

DeLaval Plast™ Schnellhärtende Oberflächenbeschichtung



DeLaval Plast™ Vorteile

- Sehr kurze Aushärtungszeit
- Beschichtung auch bei niedrigen Temperaturen
- Kein Ausbleichen der Farben durch hohe UV-Beständigkeit
- Hervorragende Haftung auf vielen Untergründen
- Hohe chemische Beständigkeit
- Langlebiger, dauerhafter Schutz

DeLaval Plast™ bietet eine rutschfeste, widerstandsfähige Oberfläche, die Ihnen und Ihren Kühen beste Sicherheit bietet. Sie schützt die Oberflächen gegen aggressive Säuren und Reinigungsmittel. Auf Futtertischen gewährleistet DeLaval Plast™ einen langlebigen, dauerhaften Schutz für eine saubere und hygienische Fütterung.

DeLaval Plast™ – Die unschlagbare Oberflächenbeschichtung für umfassenden Schutz

Wir von DeLaval sind uns der Beanspruchung in Bereichen wie Melkständen, Milchkammern und Futtertischen bewusst. Um bei dem Problem abgenutzter Oberflächen zu helfen, bieten wir Ihnen eine langlebige Beschichtung, die einfach zu installieren und zu reinigen ist.

DeLaval Plast™ ist eine Lösung zur Oberflächenbeschichtung, die sowohl für neue, als auch für bestehende Ställe mit einer kurzen Beschichtungszeit (vielfach zwischen zwei Fütterungen oder Melkungen möglich) geeignet ist. Sie unterstützt die Lebenszeit der Gebäude zu verlängern und einen hohen Hygiene- und Sauberkeitsstandard für die tägliche Milchproduktion zu erhalten.

Der Schutz für Mensch, Tier und Raum

Die qualitativ hochwertige Beschichtung sichert:

- Hoher Standard bei Hygiene und Lebensmittelsicherheit
- Tiergesundheit
- Weniger Reinigungsaufwand
- Sichere Arbeitsoberflächen
- Hohes Komfortlevel für Menschen und Kühe

Sie haben die Wahl

DeLaval bietet eine Vielzahl an Farben für Ihre Wände, Böden, Milchammer und Futtertische an. Wählen Sie einfach die DeLaval Plast™ Farbe, die am besten zu Ihnen und Ihrem Stall passt.


Melkstandboden



Um einen belastbaren und trittfesten Laufbereich zu schaffen, muss zuerst eine schützende Grundierung aufgetragen werden. Die Hauptschicht wird mit Quarzsand in der gewünschten Farbe abgestreut. Dies sichert den Halt beim Laufen. Die Oberfläche wird anschließend mit einer transparenten Versiegelung für eine lange Haltbarkeit abgeschlossen.



Wandbeschichtung

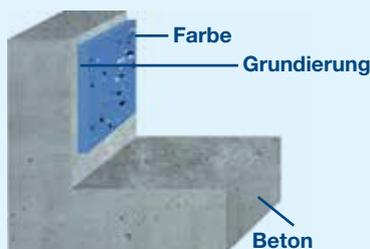

Nach der zweifachen Applikation der Grundierung folgt eine Lage Wandfarbe im gewünschten Farbton. Für eine dekorative Oberfläche können zusätzlich Dekorfloken eingestreut werden.



Futtertisch



Nach der Beschichtung der Grundierung wird die Hauptschicht, verstärkt mit Quarzsand, in der gewünschten Farbe aufgetragen. Durch den Quarzsand entsteht eine glatte, selbstnivellierte Oberfläche. Eine transparente Versiegelung garantiert eine lange Haltbarkeit.



Was kann DeLaval Plast™ den wichtigsten Bereichen auf Ihrem Betrieb bieten?



Melkstand

Melkstandböden und -wände sind im ständigen Gebrauch. Kuhverkehr, Säuren, Kot, Reinigungsmittel und Hochdruckreinigen tragen alle ihren Teil dazu bei. Sogar harter Betonboden nutzt ab und wird rutschig – eine Gefahr für Kühe und Melker. Eine Oberfläche beschichtet mit DeLaval Plast™ ist hygienisch, einfach zu reinigen und verbessert die Sicherheit, indem Stürze und unnötiger Stress für Sie und Ihre Kühe vermieden werden.



Futtertisch

Futter stellt ca. 40 % der Milchproduktionskosten dar. Der Futtertisch ist über die meiste Zeit der Säure in der Silage ausgesetzt, welche die Betonbodenoberfläche beschädigt und das bietet den perfekten Untergrund für Bakterienwachstum. DeLaval Plast™ schützt den Futtertisch, erhöht die Futterqualität, Futteraufnahme, Produktivität und zu guter Letzt Ihren Profit.



Milchkammer

DeLaval Plast™ umfasst die Grundierung, eine Zwei-Komponenten-Beschichtung und qualitativ hochwertigen Quarzsand, um den täglichen mechanischen und chemischen Anforderungen auf einem Milchviehbetrieb standzuhalten. Die Versiegelung vervollständigt die langlebigen Oberflächen, die auch im nassen Zustand nicht rutschig werden. DeLaval Plast™ ist die perfekte Lösung für Ihre Milchkammer, in der sichere, hygienische und nahtlose Oberflächen verlangt werden.

Schnell und professionell aufzutragen Beschichtungsmethode



1

Vor dem Auftragen jeder Oberflächenbeschichtung müssen alle Untergründe gut vorbereitet werden. Nur so kann eine ausgezeichnete Haftung und damit eine hochwertige Qualität gewährleistet werden.



2

Alle DeLaval Plast™ Boden- und Wandbeschichtungen beginnen mit der Beschichtung der Grundierung. Diese wird einfach mit einer Rolle auf die trockene und saubere Oberfläche aufgetragen.



3

Um einen glatten Futtertisch zu erhalten, wird anschließend ein Gemisch aus DeLaval Plast™ Beschichtung und einem hochwertigen Quarzsand aufgetragen. An den Wänden wird die DeLaval Plast™ Wandfarbe benutzt.



4

Die Versiegelung gibt der Beschichtung den finalen Schutz für eine langlebige und leicht zu reinigende Oberfläche.



5

Nach nur einer Stunde Aushärtungszeit ist der Futtertisch wieder bereit zur Nutzung. An der langanhaltend glatten und bakterienarmen Oberfläche können Sie sich weitere Jahrzehnte lang erfreuen.

4-6
Stunden

4-6 Stunden vom Start der Beschichtung bis die Kühe wieder fressen können.


Die professionelle Installation garantiert eine ausgezeichnete Kundenzufriedenheit

Richard und Corina Kobelt haben ihren Melkstand, die Milchammer und den Futtertisch mit DeLaval Plast™ ausgestattet. Obwohl die Beschichtung bereits zwei Jahre her ist, sieht der Futtertisch aus wie neu, da er so einfach zu reinigen ist. Die Versiegelung ist verschleißresistent, sodass die im Futter vorhandenen Säuren keine Chance haben, die Oberfläche anzugreifen und zu beschädigen.



Die Beschichtung wurde professionell und schnell aufgetragen. Unser Agrardienst hat sie übernommen. Als der Futtertisch beschichtet wurde, war der Stall zur Hälfte gefüllt. Die Beschichtung wurde aufgetragen, während die Kühe drinnen waren. Auch das Trocknen ging schnell. Es gab keine Probleme oder Unterbrechungen in dem normalen Arbeitsablauf. Es ist wichtig, einen hohen Hygienestandard auf dem Betrieb zu erhalten. Dies ist eine langlebige Lösung, der ich vertrauen kann.

RICHARD KOBELT, SCHWEIZ

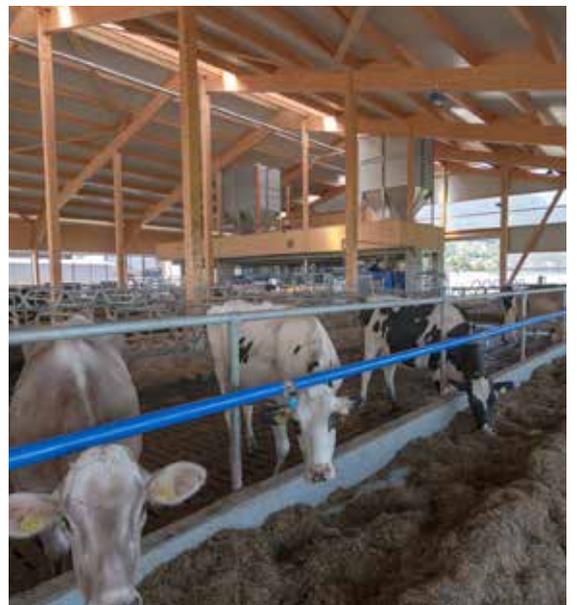

Deutschland

DeLaval GmbH
Postfach 11 34
21503 Glinde
Tel.: +49 (0)40 303344-100

Österreich

DeLaval GesmbH
Kirchenstraße 18
5301 Eugendorf
Tel.: +43 (0)6225 3126

Schweiz

DeLaval AG
Postfach
6210 Sursee
Tel.: +41 (0)41 9266611